DOMEYER
SAFETY FIRST

MUNDUS
EINSATZSTELLENHYGIENE

ALLE WICHTIGEN HYGIENE-MASSNAHMEN DIREKT AN DER EINSATZSTELLE:

Duschen und Umziehen, kontaminierte PSA waschgerecht verpacken. Im MUNDUS Hygieneanhänger. Einfach und mobil. Zum Schutz Ihrer Einsatzkräfte.

EINSATZ

Feuerwehrleute kommen bei Einsätzen regelmäßig mit Schadstoffen in Kontakt. Um Gesundheitsschäden zu vermeiden gilt daher:

- Umsetzung von Hygienemaßnahmen bereits an der Einsatzstelle
- Fachgerechter Umgang mit kontaminierter Bekleidung
- Professionelle Reinigung und Überprüfung kontaminierter Persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

Wir bieten Ihnen dafür passende Lösungen – zum Schutz Ihrer Kameradinnen und Kameraden!

MUND
EINSATZSTEL

ÜBERPRÜFUNG

In der DGUV „Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr“ ist die jährliche Überprüfung der PSA vorgeschrieben. Wir führen diese direkt bei Ihnen vor Ort durch:

- Überprüfung durch ausgebildete und autorisierte Techniker
- Vollständige Dokumentation der Überprüfung
- Kennzeichnung der PSA mit NFC-Tags
- jederzeit Zugriff auf sämtliche Prüfdaten in einer Cloud inkl. der Reinigungsdaten

MUNDUS
EINSATZSTELLENHYGIENE

DEKONTAMINATION

Eine rasche Dekontamination der Einsatzkräfte ist wichtig. Führen Sie alle dafür notwendigen Hygienemaßnahmen direkt an der Einsatzstelle durch – in unserem MUNDUS Hygieneanhänger:

- Grobreinigung im Vorzelt / Pavillon
- Entkleidung der Einsatzkräfte und waschgerechte Verpackung der PSA zur Vermeidung einer weiteren Kontaminationsverschleppung
- Körperreinigung an Handwaschbecken oder Dusche
- Wechsel in saubere Ersatzbekleidung in Form von Jogginganzügen oder frischer PSA

REINIGUNG

Funktionierende Einsatzbekleidung ist für die Feuerwehr beim „Retten, Löschen, Bergen und Schützen“ entscheidend. Zusammen mit einer professionellen Wäscherei bieten wir Ihnen einen Rundum-Service für die fachgerechte Reinigung an:

- Abholung kontaminierter PSA direkt bei Ihnen
- Reinigung der gesamten PSA in einem speziellen und geprüften Waschverfahren, das auch Asbeststoffe entfernt
- Auslieferung der gereinigten PSA direkt zu Ihnen

- Sehr leichter durch PKW ziehbarer Hygieneanhänger
- Gedämmt gegen Kälte und Sonneneinstrahlung
- Überlappendes GFK-Formdach zur Ableitung des Wassers
- Leichte Reinigung durch GFK-Wände
- ALKO Fahrwerke garantieren bundesweiten Service und Ersatzteil-versorgung

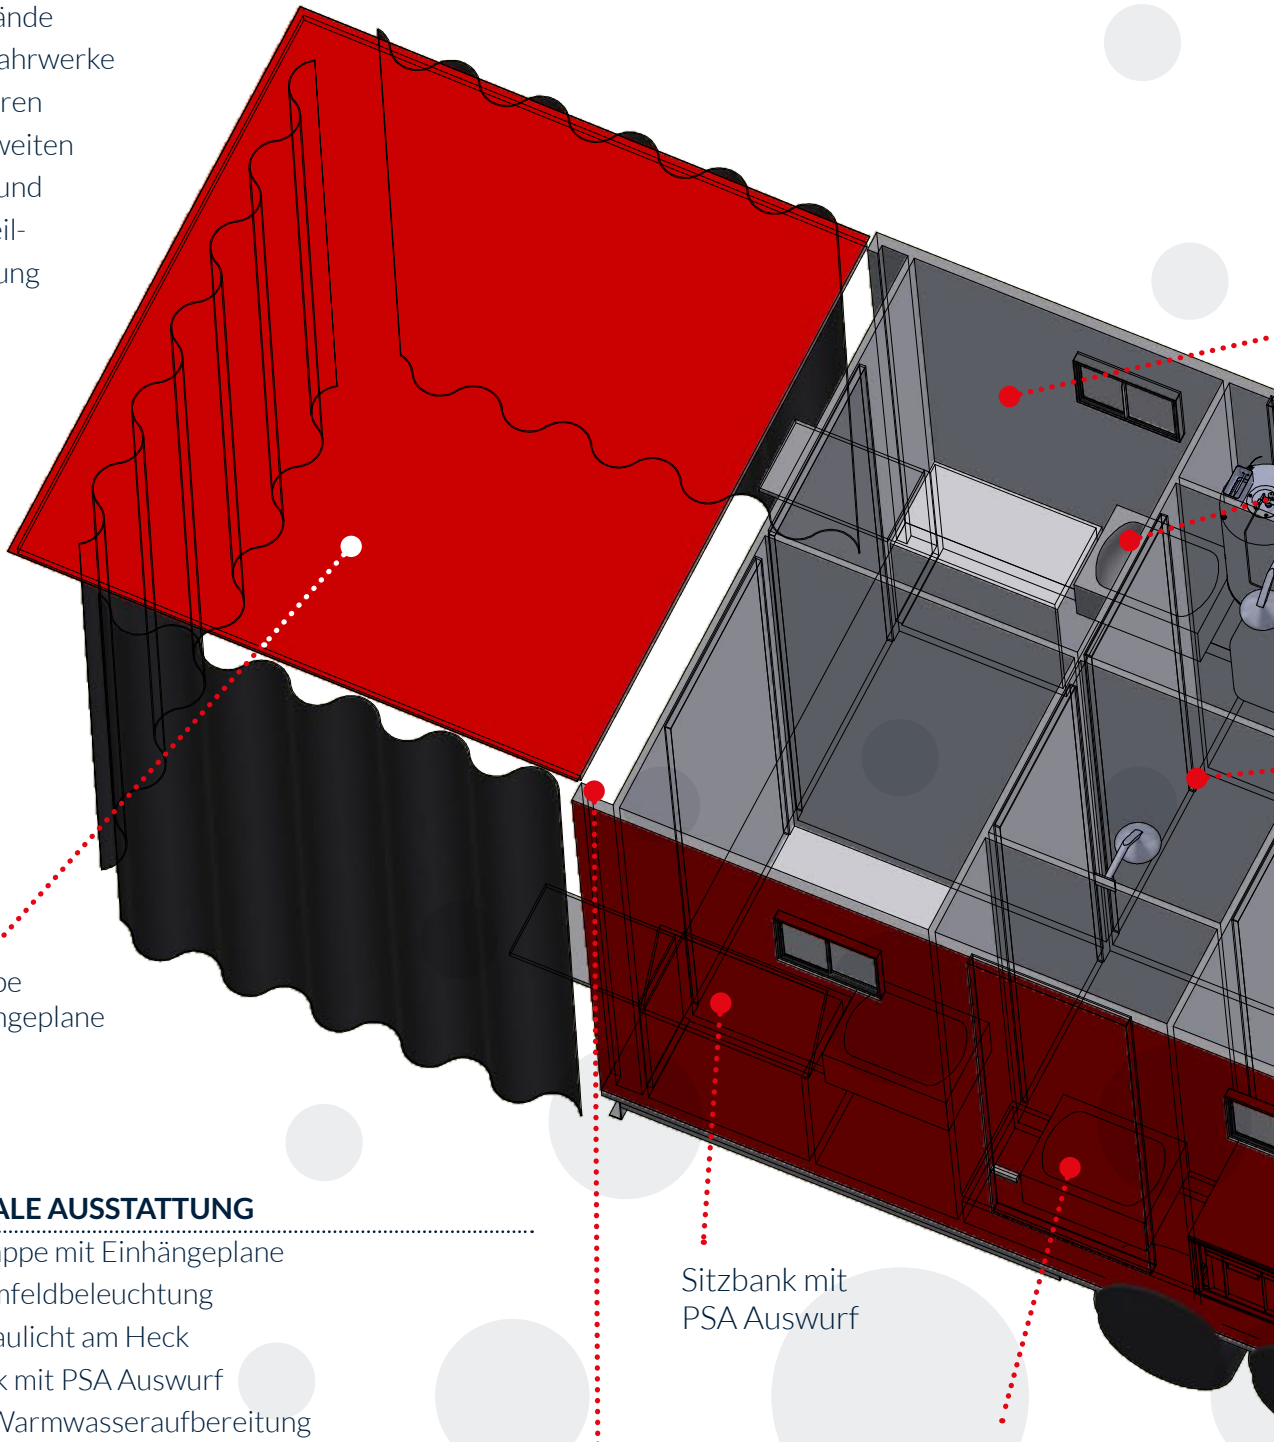

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Heckklappe mit Einhängeplane
- LED-Umfeldbeleuchtung
- LED-Blaulicht am Heck
- Sitzbank mit PSA Auswurf
- Diesel Warmwasseraufbereitung und Warmluftheizung
- Außen-Handwaschbecken
- Integrierte WC Anlage mit Handwaschbecken

Hinweis: Es ist möglich, dass durch die optionale Ausstattung das Gesamtgewicht von 2000 kg überschritten wird.

MUNDUS
EINSATZSTELLENHYGIENE

FAHRZEUGDATEN

Kofferlänge 5400 mm
Kofferbreite 2480 mm
Kofferhöhe 2350 mm
Grundausstattung Gesamtgewicht unter 2000 kg

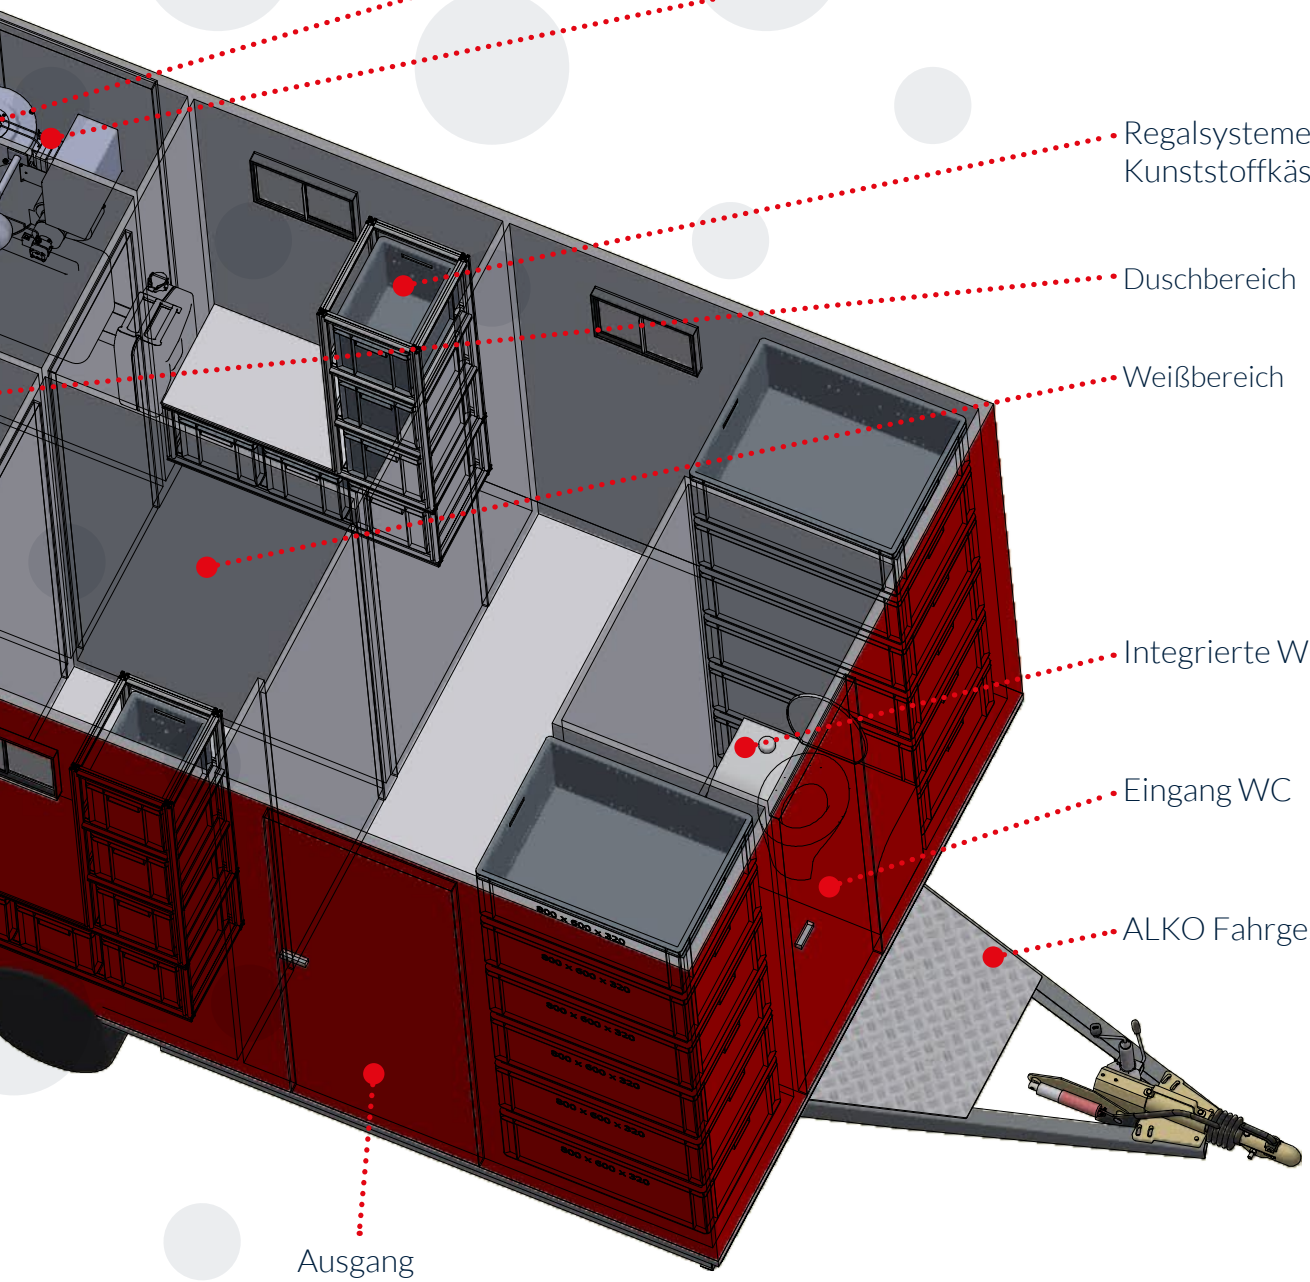

AUFBAU AUF FAHRGESTELL

Sie möchten keinen Anhänger, sondern das Hygienesystem als Aufbau auf ein Fahrzeug? Durch unsere flexible Bauweise ist es möglich, den Aufbau auf verschiedene Fahrgestelle zu montieren.

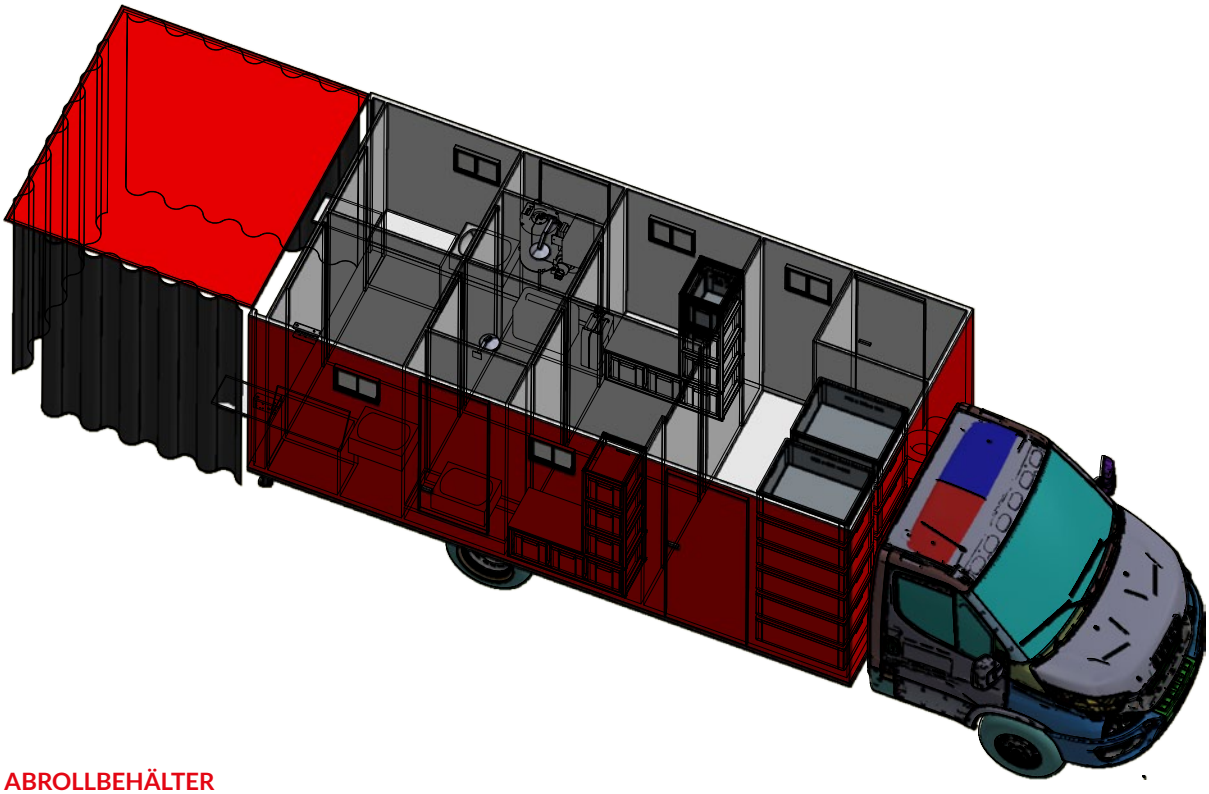

ABROLLBEHÄLTER

Sie haben ein Wechsellader-Fahrzeug? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unser Hygienesystem als Abrollbehälter zu nutzen. In unserem Beispiel finden Sie einen Geräteraum mit Rollladen für die Unterbringung verschiedener Materialien sowie die Möglichkeit, im hinteren Bereich zwei Rollcontainer für kontaminierte PSA mitzuführen. Nach Ihren Wünschen gestalten wir den Abrollbehälter individuell.

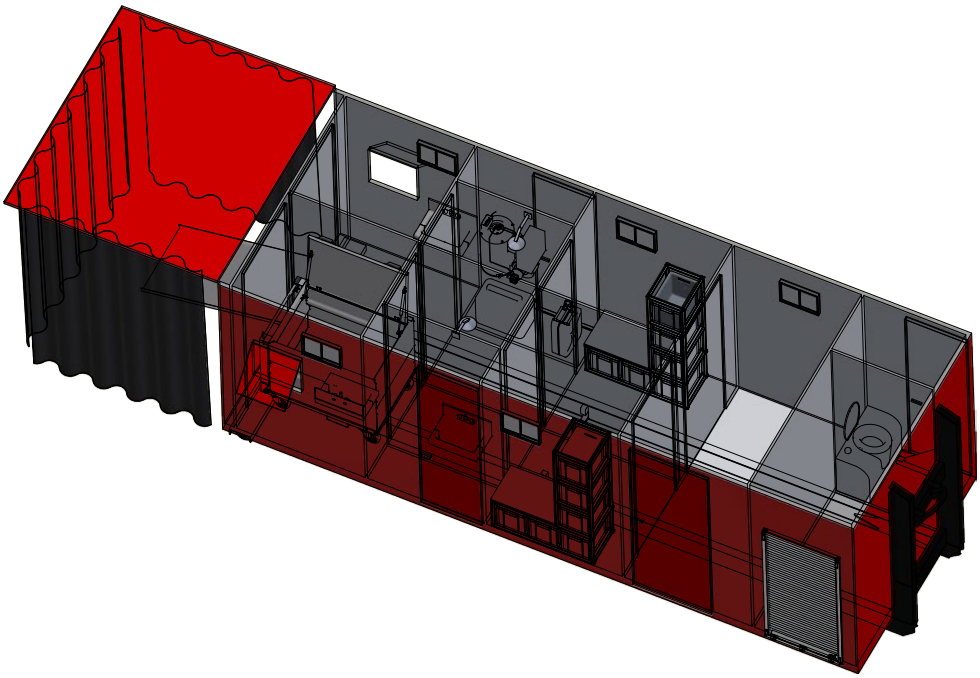

MUNDUS
EINSATZSTELLENHYGIENE

1 ANHÄNGER MUNDUS EINSATZSTELLENHYGIENE MIT ZUBEHÖR, IM PREIS ENTHALTEN

	241000	Anhänger mit Kofferaufbau, Modell „Mundus“ Kofferlänge 5400 mm Kofferbreite 2480 mm Kofferhöhe 2350 mm Grundausstattung Gesamtgewicht 2000 kg Farbe weiß
		Innenausstattungsset, bestehend aus:
1.1.1		4 Seifen- und Desinfektionsmittelspender
1.1.2		2 Papierhandtuchspender
1.1.3		2 Sammelkorb für Papierhandtücher
1.1.4		1 Sammelkorb für Handtücher
1.1.5		2 Sammelkorb für Wäsche

1.2 OPTIONALES ZUBEHÖR, NICHT IM PREIS ENTHALTEN

1.2.1		Folierung in rot RAL 3000
1.2.2		Aufschrift nach Kundenwunsch
1.2.3		Auffahrkeile
1.2.4		Heckklappe mit Einhängeplane
1.2.5		LED-Umfeldbeleuchtung
1.2.6		LED-Blaulicht
1.2.7		Sitzbank mit PSA Auswurf
1.2.8		Diesel Warmwasseraufbereitung und Warmluftheizung
1.2.9		Außen-Handwaschbecken
1.2.10		Integrierte WC Anlage mit Handwaschbecken

2 WASSERZUFÜHRUNG

2.1	166727	Hydrantenstandrohr DN 80, Abgang 2xB, mit Rückflussverhinderer
2.2	162230	Übergangsstück B/C
2.3	167302	Schlüssel C, 1150 mm
2.4	167400	Schlüssel A
2.5	148272	Trinkwasserschlauch C 52, 20 m
2.6	162610	Verteiler C - DCD
2.7	148268	Trinkwasserschlauch D – 5 m (Anschlussleitung Anhänger)

3 ABWASSER

3.1	241010	Formstabiler Spiralschlauch aus PVC als Druckschlauch, 2 Meter lang mit beidseitigen C - Storzkupplungen
3.2	241011	Lagerung für formstabilen Spiralschlauch
3.3	241012	Pumpstation SPECHTENHAUSER für Anhänger MUNDUS

4 STROM

4.1		Stromerzeuger, Strombedarf abhängig von den gewählten Optionen

5 AUSKLEIDEBEREICH HINTER DEM ANHÄNGER

5.1	157535	Stiefelwaschanlage, 3 fest installierte Bürsten, wasserführende Handbürste, Wasserzufuhr durch 2 Absperrhähne, Wasseranschluss R 1/2“, Schmutzwasserablauf 1 1/2“

DOMEYER
SAFETY FIRST

Domeyer GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 15
28217 Bremen
Tel. +49 (0) 421 37788-0
E-Mail info@domeyer.eu

WWW.DOMEYER.EU